


- Diminution des coûts d'opération
- Élimination de la pré-coupe du câble
- Réduction des risques de blessure
- Sécurité accrue

Visitez notre site internet
www.mmarquis.qc.ca



INSÉREUR DE CÂBLE

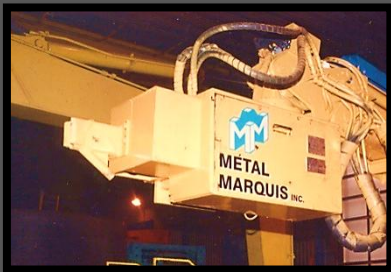

Unité de traction

Vitesse du câble	100 pi/min	30 m/min
Capacité du câble	1500 lb	6,67 KN (680 Kg)
Pression hydraulique	2500 Psi	172 bar
Débit hydraulique requis	6 gpm	27 lpm

Unité de coupe

Alésage du cylindre	6 pouces	152 mm
Pression hydraulique	2500 Psi	172 bar

Système de retenue en « J »

Pression hydraulique	2500 Psi	172 bar
----------------------	----------	---------

Note: Les caractéristiques et données techniques contenus dans ce tableau peuvent faire l'objet de modification sans préavis.

U.S. Patent no: 5,419,660

Can. Patent no: 2,018,314

Rev.: 05/2018
Imprimé au Canada